



ШКИВЫ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ

Описание и особенности

Наши клиноременные шкивы изготовлены в соответствии с международным стандартом ISO 4183/DIN 2211

Материал

Чугун EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)

Защитная обработка и балансировка

Поверхность всех наших стандартных шкивов защищена фосфатированием. Все шкивы статически сбалансированы и могут использоваться для периферийных скоростей до 35 м/сек




Таблица периферийных скоростей (Vp)

$$V_p = \frac{\pi \cdot d_p \cdot n}{60 \cdot 1000} = \frac{d_p \cdot n}{19100} = \text{m/sec}$$

d_p - диаметр (мм)

n - обороты в минуту

V_p - скорость (м/с)

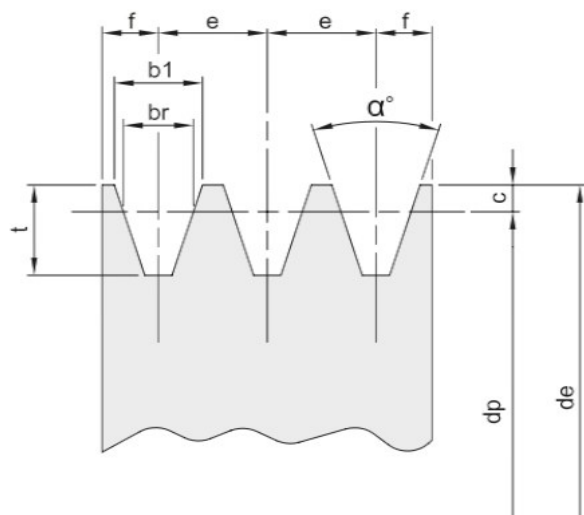


Тип	Размеры шкива							
	d_p	α	b_1	b_r	e	f	c	t
	мм	°	мм	мм	мм	мм	мм	мм
SPZ (мм)	< 80	34	9,7	8,5	12	8	2	11
	> 80	38						
SPA (мм)	< 118	34	12,7	11	15	10	2,8	13,8
	> 118	38						
SPB (мм)	< 190	34	16,3	14	19	12,5	3,5	17,5
	> 190	38						
SPC (мм)	< 315	34	22,0	19	25,5	17	4,8	23,8
	> 315	38						




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPC - 3



1



3



4


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 200 03	TC030200EMT	3	200	209,6	3	2517	65		144	85	45	20	20	10,00
SPC 212 03	TC030212EMT	3	212	221,6	3	3020	75		156	85	51	17	17	10,60
SPC 224 03	TC030224EMT	3	224	233,6	3	3020	75		168	85	51	17	17	12,40
SPC 236 03	TC030236EMT	3	236	245,6	3	3020	75		180	85	51	17	17	14,10
SPC 250 03	TC030250EMT	3	250	259,6	3	3020	75		194	85	51	17	17	16,00
SPC 265 03	TC030265EMT	3	265	274,6	1	3535	90	175		85	89	4		23,00
SPC 280 03	TC030280EMT	3	280	289,6	1	3535	90	175		85	89	4		26,50
SPC 300 03	TC030300EMT	3	300	309,6	4	3535	90	175	244	85	89	2	2	20,50
SPC 315 03	TC030315EMT	3	315	324,6	4	3535	90	175	259	85	89	2	2	21,50
SPC 335 03	TC030335EMT	3	335	344,6	4	3535	90	175	279	85	89	2	2	23,50
SPC 355 03	TC030355EMT	3	355	364,6	4	3535	90	175	299	85	89	2	2	24,50
SPC 375 03	TC030375EMT	3	375	384,6	4	3535	90	175	319	85	89	2	2	25,50
SPC 400 03	TC030400EMT	3	400	409,6	4	3535	90	175	344	85	89	2	2	27,00
SPC 425 03	TC030425EMT	3	425	434,6	4	3535	90	175	369	85	89	2	2	29,00
SPC 450 03	TC030450EMT	3	450	459,6	4	3535	90	175	394	85	89	2	2	32,00
SPC 475 03	TC030475EMT	3	475	484,6	4	3535	90	175	419	85	89	2	2	34,00
SPC 500 03	TC030500EMT	3	500	509,6	4	3535	90	175	444	85	89	2	2	36,00
SPC 530 03	TC030530EMT	3	530	539,6	4	3535	90	175	474	85	89	2	2	37,50
SPC 560 03	TC030560EMT	3	560	569,6	4	3535	90	175	504	85	89	2	2	40,00
SPC 630 03	TC030630EMT	3	630	639,6	4	4040	100	210	574	85	102	8,5	8,5	52,00
SPC 800 03	TC030800EMT	3	800	809,6	4	4545	110	242	737	85	114	14,5	14,5	80,00
SPC1000 03	TC031000EMT	3	1000	1009,6	4	5050	125	267	937	85	127	21	21	113,00
SPC1250 03	TC031250EMT	3	1250	1259,6	4	5050	125	267	1187	85	127	21	21	138,00



ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH

SPC - 4

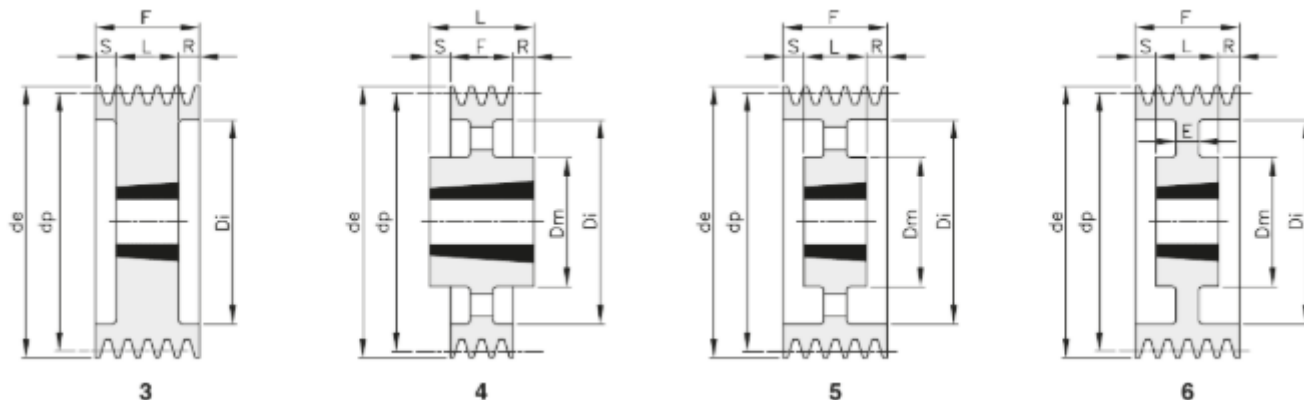


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 200 04	TC040200EMT	4	200	209,6	3	3020	75		144		111	51	30	30	11,00
SPC 212 04	TC040212EMT	4	212	221,6	3	3020	75		156		111	51	30	30	12,50
SPC 224 04	TC040224EMT	4	224	233,6	3	3535	90		168		111	89	11	11	16,00
SPC 236 04	TC040236EMT	4	236	245,6	3	3535	90		180		111	89	11	11	18,50
SPC 250 04	TC040250EMT	4	250	259,6	3	3535	90		194		111	89	11	11	22,00
SPC 265 04	TC040265EMT	4	265	274,6	3	3535	90		209		111	89	11	11	26,00
SPC 280 04	TC040280EMT	4	280	289,6	6	3535	90	175	224	18	111	89	11	11	25,40
SPC 300 04	TC040300EMT	4	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	111	89	11	11	30,00
SPC 315 04	TC040315EMT	4	315	324,6	5	3535	90	175	259		111	89	11	11	24,00
SPC 335 04	TC040335EMT	4	335	344,6	5	3535	90	175	279		111	89	11	11	27,00
SPC 355 04	TC040355EMT	4	355	364,6	5	3535	90	175	299		111	89	11	11	28,30
SPC 375 04	TC040375EMT	4	375	384,6	5	3535	90	175	319		111	89	11	11	30,00
SPC 400 04	TC040400EMT	4	400	409,6	5	3535	90	175	344		111	89	11	11	34,00
SPC 425 04	TC040425EMT	4	425	434,6	5	3535	90	175	369		111	89	11	11	35,00
SPC 450 04	TC040450EMT	4	450	459,6	5	3535	90	175	394		111	89	11	11	37,00
SPC 475 04	TC040475EMT	4	475	484,6	5	3535	90	175	419		111	89	11	11	39,00
SPC 500 04	TC040500EMT	4	500	509,6	5	3535	90	175	444		111	89	11	11	43,00
SPC 530 04	TC040530EMT	4	530	539,6	5	4040	100	210	474		111	102	4,5	4,5	50,00
SPC 560 04	TC040560EMT	4	560	569,6	5	4040	100	210	504		111	102	4,5	4,5	54,00
SPC 630 04	TC040630EMT	4	630	639,6	4	4545	110	242	574		111	114	1,5	1,5	66,00
SPC 710 04	TC040710EMT	4	710	719,6	4	5050	125	267	654		111	127	8	8	82,00
SPC 800 04	TC040800EMT	4	800	809,6	4	5050	125	267	737		111	127	8	8	100,00
SPC1000 04	TC041000EMT	4	1000	1009,6	4	5050	125	267	937		111	127	8	8	126,00
SPC1250 04	TC041250EMT	4	1250	1259,6	4	5050	125	267	1187		111	127	8	8	175,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPC - 5

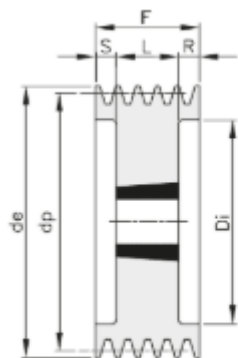


3

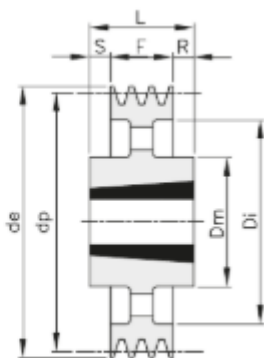

4

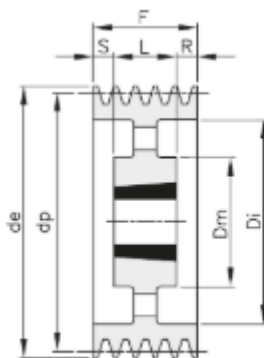

5

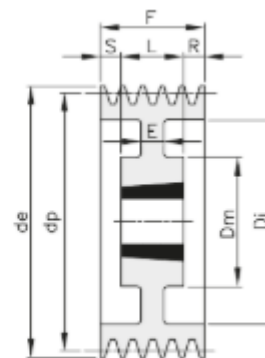

6


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 200 05	TC050200EMT	5	200	209,6	3	3535	90		144		136	89	23,5	23,5	13,00
SPC 212 05	TC050212EMT	5	212	221,6	3	3535	90		156		136	89	23,5	23,5	15,60
SPC 224 05	TC050224EMT	5	224	233,6	3	3535	90		168		136	89	23,5	23,5	18,40
SPC 236 05	TC050236EMT	5	236	245,6	3	3535	90		180		136	89	23,5	23,5	21,20
SPC 250 05	TC050250EMT	5	250	259,6	3	3535	90		194		136	89	23,5	23,5	24,70
SPC 265 05	TC050265EMT	5	265	274,6	3	3535	90		209		136	89	23,5	23,5	28,60
SPC 280 05	TC050280EMT	5	280	289,6	3	3535	90		224		136	89	23,5	23,5	33,00
SPC 300 05	TC050300EMT	5	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	136	89	23,5	23,5	30,50
SPC 315 05	TC050315EMT	5	315	324,6	5	3535	90	175	259		136	89	23,5	23,5	28,00
SPC 335 05	TC050335EMT	5	335	344,6	5	3535	90	175	279		136	89	23,5	23,5	31,00
SPC 355 05	TC050355EMT	5	355	364,6	5	3535	90	175	299		136	89	23,5	23,5	33,50
SPC 375 05	TC050375EMT	5	375	384,6	5	3535	90	175	319		136	89	23,5	23,5	35,00
SPC 400 05	TC050400EMT	5	400	409,6	5	3535	90	175	344		136	89	23,5	23,5	37,00
SPC 425 05	TC050425EMT	5	425	434,6	5	3535	90	175	369		136	89	23,5	23,5	40,00
SPC 450 05	TC050450EMT	5	450	459,6	5	4040	100	210	394		136	102	17	17	46,00
SPC 475 05	TC050475EMT	5	475	484,6	5	4040	100	210	419		136	102	17	17	50,30
SPC 500 05	TC050500EMT	5	500	509,6	5	4040	100	210	444		136	102	17	17	53,00
SPC 530 05	TC050530EMT	5	530	539,6	5	4545	110	240	474		136	114	11	11	65,00
SPC 560 05	TC050560EMT	5	560	569,6	5	4545	110	242	504		136	114	11	11	68,00
SPC 630 05	TC050630EMT	5	630	639,6	5	5050	125	267	574		136	127	4,5	4,5	81,00
SPC 710 05	TC050710EMT	5	710	719,6	5	5050	125	267	654		136	127	4,5	4,5	96,50
SPC 800 05	TC050800EMT	5	800	809,6	5	5050	125	267	737		136	127	4,5	4,5	94,00
SPC1000 05	TC051000EMT	5	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		136	127	4,5	4,5	139,00
SPC1250 05	TC051250EMT	5	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		136	127	4,5	4,5	191,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPC - 6

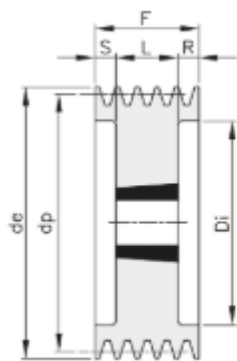

3

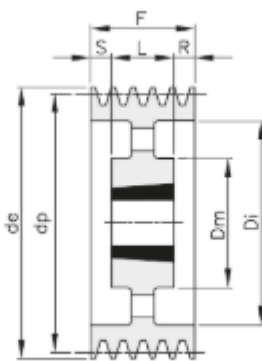

5

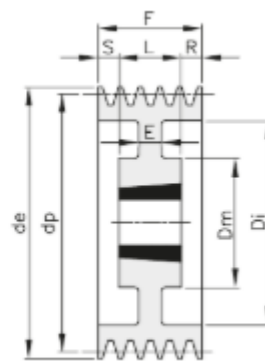

6


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 200 06	TC060200EMT	6	200	209,6	3	3535	90		144		162	89	36,5	36,5	15,00
SPC 212 06	TC060212EMT	6	212	221,6	3	3535	90		156		162	89	36,5	36,5	17,80
SPC 224 06	TC060224EMT	6	224	233,6	3	3535	90		168		162	89	36,5	36,5	20,50
SPC 236 06	TC060236EMT	6	236	245,6	3	3535	90		180		162	89	36,5	36,5	23,50
SPC 250 06	TC060250EMT	6	250	259,6	3	3535	90		194		162	89	36,5	36,5	27,20
SPC 265 06	TC060265EMT	6	265	274,6	3	3535	90		209		162	89	36,5	36,5	31,00
SPC 280 06	TC060280EMT	6	280	289,6	6	3535	90	175	224	20	162	89	36,5	36,5	28,00
SPC 300 06	TC060300EMT	6	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	162	89	36,5	36,5	31,50
SPC 315 06	TC060315EMT	6	315	324,6	5	3535	90	175	259		162	89	36,5	36,5	32,00
SPC 335 06	TC060335EMT	6	335	344,6	5	3535	90	175	279		162	89	36,5	36,5	35,00
SPC 355 06	TC060355EMT	6	355	364,6	5	3535	90	175	299		162	89	36,5	36,5	37,00
SPC 375 06	TC060375EMT	6	375	384,6	5	4040	100	210	319		162	102	30	30	46,00
SPC 400 06	TC060400EMT	6	400	409,6	5	4040	100	210	344		162	102	30	30	48,00
SPC 425 06	TC060425EMT	6	425	434,6	5	4040	100	210	369		162	102	30	30	51,00
SPC 450 06	TC060450EMT	6	450	459,6	5	4545	110	242	394		162	114	24	24	60,00
SPC 475 06	TC060475EMT	6	475	484,6	5	4545	110	242	419		162	114	24	24	63,00
SPC 500 06	TC060500EMT	6	500	509,6	5	4545	110	242	444		162	114	24	24	68,00
SPC 530 06	TC060530EMT	6	530	539,6	5	5050	125	265	474		162	127	17,5	17,5	76,00
SPC 560 06	TC060560EMT	6	560	569,6	5	5050	125	267	504		162	127	17,5	17,5	81,00
SPC 630 06	TC060630EMT	6	630	639,6	5	5050	125	267	574		162	127	17,5	17,5	90,00
SPC 710 06	TC060710EMT	6	710	719,6	5	5050	125	267	654		162	127	17,5	17,5	103,00
SPC 800 06	TC060800EMT	6	800	809,6	5	5050	125	267	737		162	127	17,5	17,5	123,00
SPC1000 06	TC061000EMT	6	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		162	127	17,5	17,5	160,00
SPC1250 06	TC061250EMT	6	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		162	127	17,5	17,5	204,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPC - 8

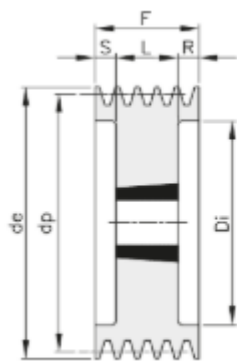

3

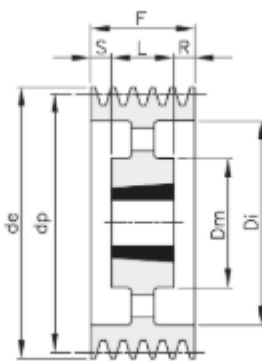

5

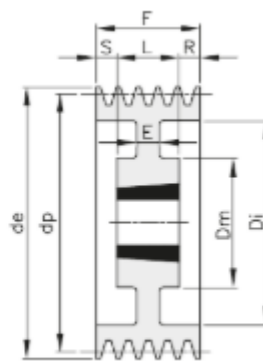

6


Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 200 08	TC080200EMT	8	200	209,6	3	3535	90		144		213	89	62	62	18,60
SPC 212 08	TC080212EMT	8	212	221,6	3	3535	90		156		213	89	62	62	21,60
SPC 224 08	TC080224EMT	8	224	233,6	3	3535	90		168		213	89	62	62	25,00
SPC 236 08	TC080236EMT	8	236	245,6	3	3535	90		180		213	89	62	62	27,00
SPC 250 08	TC080250EMT	8	250	259,6	3	3535	90		194		213	89	62	62	31,50
SPC 265 08	TC080265EMT	8	265	274,6	3	3535	90		209		213	89	62	62	36,50
SPC 280 08	TC080280EMT	8	280	289,6	3	3535	90		224		213	89	62	62	40,00
SPC 300 08	TC080300EMT	8	300	309,6	3	4040	100		244		213	102	55,5	55,5	48,50
SPC 315 08	TC080315EMT	8	315	324,6	3	4040	100		259		213	102	55,5	55,5	53,00
SPC 335 08	TC080335EMT	8	335	344,6	6	4040	100	210	279	50	213	102	55,5	55,5	53,00
SPC 355 08	TC080355EMT	8	355	364,6	5	4040	100	210	299		213	102	55,5	55,5	50,00
SPC 375 08	TC080375EMT	8	375	384,6	5	4545	110	242	319		213	114	49,5	49,5	61,00
SPC 400 08	TC080400EMT	8	400	409,6	5	4545	110	242	344		213	114	49,5	49,5	65,00
SPC 425 08	TC080425EMT	8	425	434,6	5	4545	110	242	369		213	114	49,5	49,5	70,50
SPC 450 08	TC080450EMT	8	450	459,6	5	5050	125	267	394		213	127	43	43	79,00
SPC 475 08	TC080475EMT	8	475	484,6	5	5050	125	267	419		213	127	43	43	84,00
SPC 500 08	TC080500EMT	8	500	509,6	5	5050	125	267	444		213	127	43	43	88,00
SPC 530 08	TC080530EMT	8	530	539,6	5	5050	125	267	474		213	127	43	43	91,00
SPC 560 08	TC080560EMT	8	560	569,6	5	5050	125	267	504		213	127	43	43	97,00
SPC 630 08	TC080630EMT	8	630	639,6	5	5050	125	267	574		213	127	43	43	110,00
SPC 710 08	TC080710EMT	8	710	719,6	5	5050	125	267	654		213	127	43	43	121,00
SPC 800 08	TC080800EMT	8	800	809,6	5	5050	125	267	737		213	127	43	43	143,00
SPC1000 08	TC081000EMT	8	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		213	127	43	43	190,00
SPC1250 08	TC081250EMT	8	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		213	127	43	43	251,00




ШКИВЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ПОД КОНИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ TAPER BUSH


SPC - 10

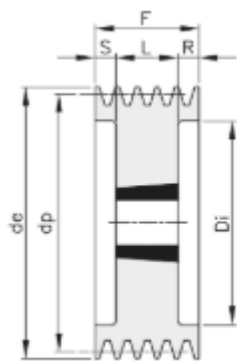

3

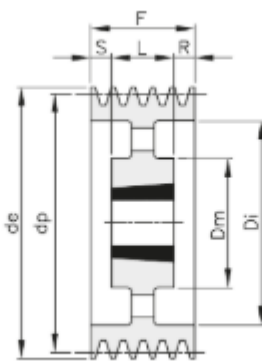

5

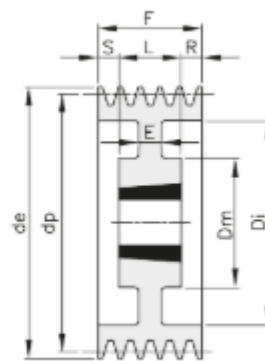

6

Материал: чугун EN-GJL-200

Описание	Артикул	Кол-во ручьев	dp	de	Тип	Втулка	Макс отверстие	Dm	Di	E	F	L	R	S	Вес, кг
SPC 250 10	TC100250EMT	10	250	259,6	3	4040	100		194		264	102	81	81	35,50
SPC 280 10	TC100280EMT	10	280	289,6	3	4040	100		224		264	102	81	81	45,50
SPC 300 10	TC100300EMT	10	300	309,6	3	4545	110		244		264	114	75	75	57,90
SPC 315 10	TC100315EMT	10	315	324,6	3	4545	110		259		264	114	75	75	60,00
SPC 335 10	TC100335EMT	10	335	344,6	3	4545	110		279		264	114	75	75	70,00
SPC 355 10	TC100355EMT	10	355	364,6	3	4545	110		299		264	114	75	75	80,00
SPC 400 10	TC100400EMT	10	400	409,6	6	5050	125	267	344	70	264	127	68,5	68,5	92,00
SPC 450 10	TC100450EMT	10	450	459,6	5	5050	125	267	394		264	127	68,5	68,5	100,90
SPC 500 10	TC100500EMT	10	500	509,6	5	5050	125	267	444		264	127	68,5	68,5	114,00
SPC 560 10	TC100560EMT	10	560	569,6	5	5050	125	267	504		264	127	68,5	68,5	111,00
SPC 630 10	TC100630EMT	10	630	639,6	5	5050	125	267	574		264	127	68,5	68,5	128,00
SPC 710 10	TC100710EMT	10	710	719,6	5	5050	125	267	654		264	127	68,5	68,5	140,00
SPC 800 10	TC100800EMT	10	800	809,6	5	5050	125	267	737		264	127	68,5	68,5	177,00
SPC1000 10	TC101000EMT	10	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		264	127	68,5	68,5	222,00
SPC1250 10	TC101250EMT	10	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		264	127	68,5	68,5	298,00