




РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ HTD 5M PAZ, ОТКРЫТЫЙ PU

Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый ремень с высокопрочным стальным кордом
- Метрический шаг: 5 мм
- Форма зуба соответствует стандарту JB / T 7512
- Дугообразный профиль зубьев обеспечивает равномерное распределение нагрузки, высокую производительность, большой передаваемый крутящий момент и точное зацепление
- Широко применяется в системах линейного позиционирования и силовых передачах

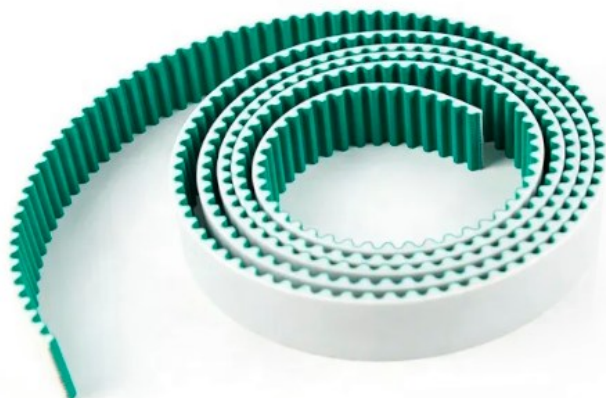




Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
10	625	310	2500	0,03
15	950	475	3800	0,05
25	1700	850	6800	0,08
50	3550	1775	14200	0,16

Диапазон допусков

- Допуск по ширине: $\pm 1,0$ мм
- Допуск по длине: $\pm 0,8$ мм/м
- Допуск по толщине: $\pm 0,45$ мм

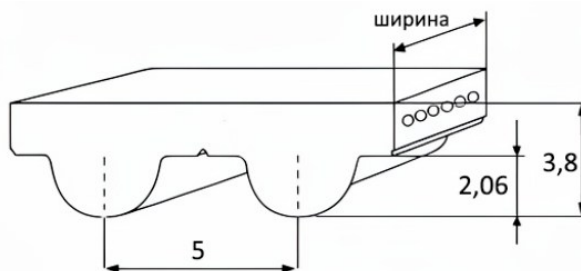

HTD5M		Тип корда Стандарт
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	16
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	30 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	25
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	60 мм