




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 8M

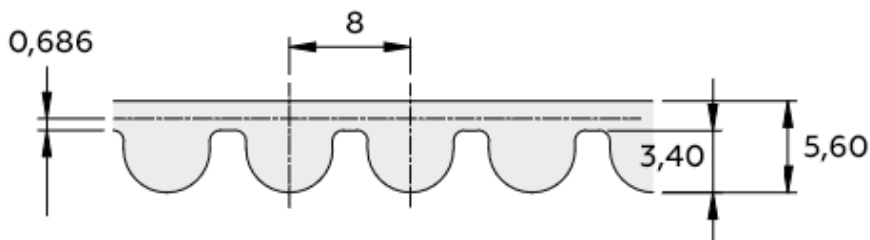

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °C до +100 °C в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропеновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
264HTD8MEMT	HTD 8M	8	33	264
288HTD8MEMT	HTD 8M	8	36	288
352HTD8MEMT	HTD 8M	8	44	352
376HTD8MEMT	HTD 8M	8	47	376
384HTD8MEMT	HTD 8M	8	48	384
400HTD8MEMT	HTD 8M	8	50	400
416HTD8MEMT	HTD 8M	8	52	416
424HTD8MEMT	HTD 8M	8	53	424
472HTD8MEMT	HTD 8M	8	59	472
480HTD8MEMT	HTD 8M	8	60	480
512HTD8MEMT	HTD 8M	8	64	512
520HTD8MEMT	HTD 8M	8	65	520
536HTD8MEMT	HTD 8M	8	67	536
544HTD8MEMT	HTD 8M	8	68	544
560HTD8MEMT	HTD 8M	8	70	560
576HTD8MEMT	HTD 8M	8	72	576
600HTD8MEMT	HTD 8M	8	75	600
608HTD8MEMT	HTD 8M	8	76	608
624HTD8MEMT	HTD 8M	8	78	624
632HTD8MEMT	HTD 8M	8	79	632
640HTD8MEMT	HTD 8M	8	80	640
656HTD8MEMT	HTD 8M	8	82	656
680HTD8MEMT	HTD 8M	8	85	680
688HTD8MEMT	HTD 8M	8	86	688
696HTD8MEMT	HTD 8M	8	87	696
720HTD8MEMT	HTD 8M	8	90	720
736HTD8MEMT	HTD 8M	8	92	736
760HTD8MEMT	HTD 8M	8	95	760

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
776HTD8MEMT	HTD 8M	8	97	776
784HTD8MEMT	HTD 8M	8	98	784
800HTD8MEMT	HTD 8M	8	100	800
856HTD8MEMT	HTD 8M	8	107	856
880HTD8MEMT	HTD 8M	8	110	880
896HTD8MEMT	HTD 8M	8	112	896
912HTD8MEMT	HTD 8M	8	114	912
920HTD8MEMT	HTD 8M	8	115	920
944HTD8MEMT	HTD 8M	8	118	944
960HTD8MEMT	HTD 8M	8	120	960
968HTD8MEMT	HTD 8M	8	121	968
976HTD8MEMT	HTD 8M	8	122	976
1000HTD8MEMT	HTD 8M	8	125	1000
1016HTD8MEMT	HTD 8M	8	127	1016
1040HTD8MEMT	HTD 8M	8	130	1040
1064HTD8MEMT	HTD 8M	8	133	1064
1080HTD8MEMT	HTD 8M	8	135	1080
1120HTD8MEMT	HTD 8M	8	140	1120
1128HTD8MEMT	HTD 8M	8	141	1128
1152HTD8MEMT	HTD 8M	8	144	1152
1160HTD8MEMT	HTD 8M	8	145	1160
1176HTD8MEMT	HTD 8M	8	147	1176
1200HTD8MEMT	HTD 8M	8	150	1200
1216HTD8MEMT	HTD 8M	8	152	1216
1224HTD8MEMT	HTD 8M	8	153	1224
1256HTD8MEMT	HTD 8M	8	157	1256
776HTD8MEMT	HTD 8M	8	97	776
784HTD8MEMT	HTD 8M	8	98	784



РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 8M

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
800HTD8MEMT	HTD 8M	8	100	800
856HTD8MEMT	HTD 8M	8	107	856
880HTD8MEMT	HTD 8M	8	110	880
896HTD8MEMT	HTD 8M	8	112	896
912HTD8MEMT	HTD 8M	8	114	912
920HTD8MEMT	HTD 8M	8	115	920
944HTD8MEMT	HTD 8M	8	118	944
960HTD8MEMT	HTD 8M	8	120	960
1280HTD8MEMT	HTD 8M	8	160	1280
1304HTD8MEMT	HTD 8M	8	163	1304
1328HTD8MEMT	HTD 8M	8	166	1328
1360HTD8MEMT	HTD 8M	8	170	1360
1392HTD8MEMT	HTD 8M	8	174	1392
1424HTD8MEMT	HTD 8M	8	178	1424
1432HTD8MEMT	HTD 8M	8	179	1432
1440HTD8MEMT	HTD 8M	8	180	1440
1512HTD8MEMT	HTD 8M	8	189	1512
1520HTD8MEMT	HTD 8M	8	190	1520
1552HTD8MEMT	HTD 8M	8	194	1552
980HTD5MEMT	HTD 8M	5	196	980
1584HTD8MEMT	HTD 8M	8	198	1584
1600HTD8MEMT	HTD 8M	8	200	1600
1696HTD8MEMT	HTD 8M	8	212	1696
1728HTD8MEMT	HTD 8M	8	216	1728
1760HTD8MEMT	HTD 8M	8	220	1760
1800HTD8MEMT	HTD 8M	8	225	1800
1840HTD8MEMT	HTD 8M	8	230	1840
1896HTD8MEMT	HTD 8M	8	237	1896
1904HTD8MEMT	HTD 8M	8	238	1904
2000HTD8MEMT	HTD 8M	8	250	2000
2080HTD8MEMT	HTD 8M	8	260	2080
2200HTD8MEMT	HTD 8M	8	275	2200
2240HTD8MEMT	HTD 8M	8	280	2240
2248HTD8MEMT	HTD 8M	8	281	2248
2272HTD8MEMT	HTD 8M	8	284	2272

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
2400HTD8MEMT	HTD 8M	8	300	2400
2504HTD8MEMT	HTD 8M	8	313	2504
2600HTD8MEMT	HTD 8M	8	325	2600
2800HTD8MEMT	HTD 8M	8	350	2800
3048HTD8MEMT	HTD 8M	8	381	3048
3280HTD8MEMT	HTD 8M	8	410	3280
3600HTD8MEMT	HTD 8M	8	450	3600
4400HTD8MEMT	HTD 8M	8	550	4400