




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ХН

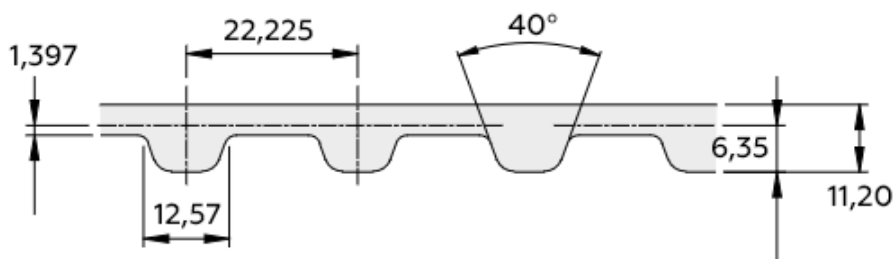

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °С до +100 °С в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропреновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
507ХНЕМТ	ХН	22,22	58	1287,78	50,7
560ХНЕМТ	ХН	22,22	64	1422,4	56
630ХНЕМТ	ХН	22,22	72	1600,2	63
700ХНЕМТ	ХН	22,22	80	1778	70
770ХНЕМТ	ХН	22,22	88	1955,8	77
840ХНЕМТ	ХН	22,22	96	2133,6	84
980ХНЕМТ	ХН	22,22	112	2489,2	98
1120ХНЕМТ	ХН	22,22	128	2844,8	112
1260ХНЕМТ	ХН	22,22	144	3200,4	126
1400ХНЕМТ	ХН	22,22	160	3556	140
1750ХНЕМТ	ХН	22,22	200	4445	175