

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Тип A



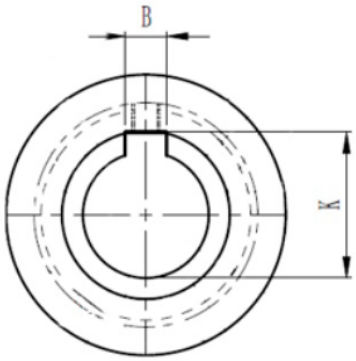

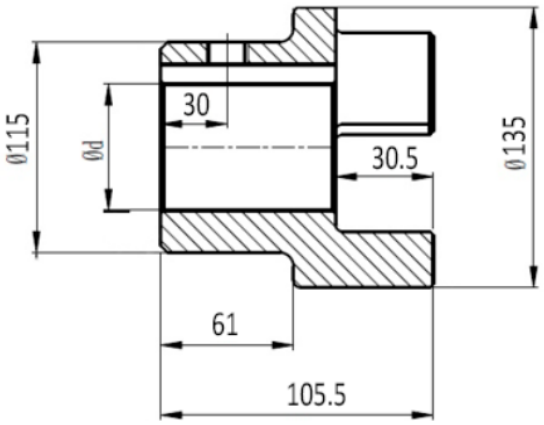



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 65-75	GE065A48EMT	4	48	14±0,0215	51,8	M12x25
GE 65-75	GE065A50EMT	4	50	14±0,0215	53,8	M12x25
GE 65-75	GE065A55EMT	4	55	16±0,0215	59,3	M12x25
GE 65-75	GE065A60EMT	4	60	18±0,0215	64,4	M12x20
GE 65-75	GE065A65EMT	4	65	18±0,0215	69,4	M12x20

Тип B



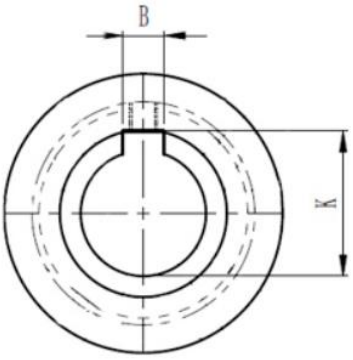


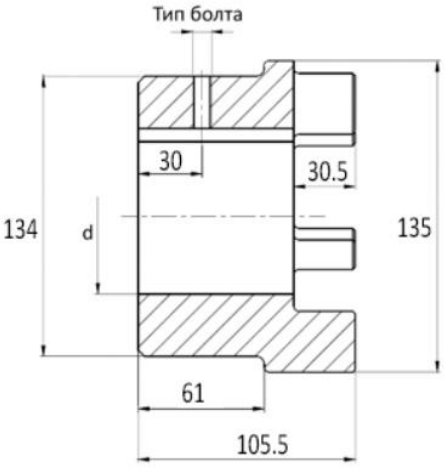

Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 65-75	GE065B70EMT	4	70	20±0,026	74,9	M10x25
GE 65-75	GE065B75EMT	4	75	20±0,026	79,9	M10x20

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 65-75

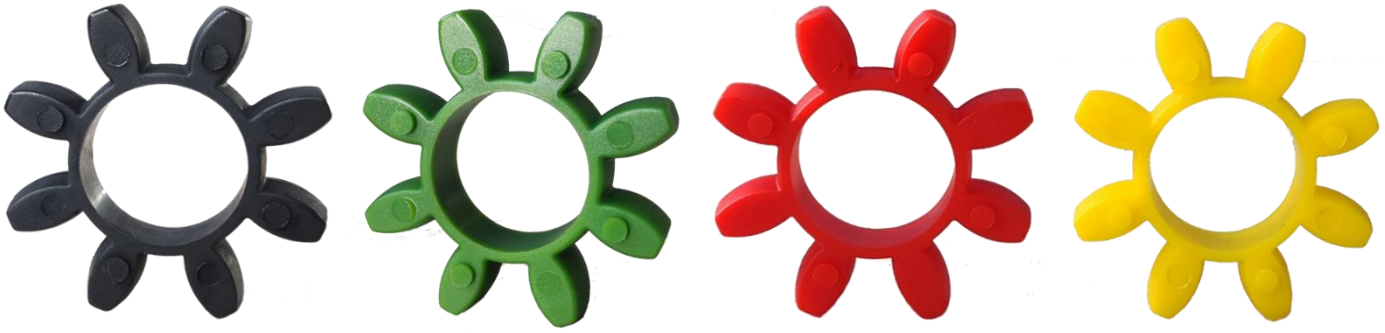

Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 65-75	черный	ELN065EMT	8	4250	730	1460	190,0
GEB 65-75	зеленый	GBV65EMT	8	4250	1175	2305	305
GEB 65-75	красный	ELR065EMT	8	4250	940	1880	244,0
GEB 65-75	желтый	ELG065EMT	8	4250	625	1250	163,0