




Приводные роликовые цепи с прямыми звеньями


Однорядные цепи

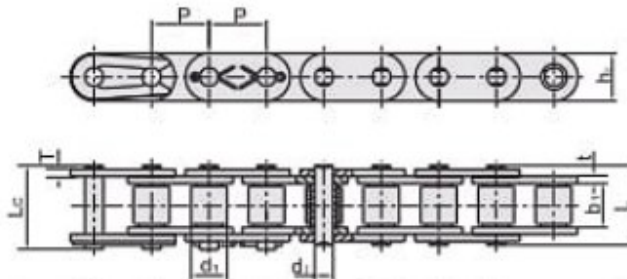

Материал: Сталь

ISO	Шаг P мм	Ролик d1 max мм	Ширина b1 min мм	Штифт d2 max мм	Длина L max мм	Длина Lc max мм	Пластина h2 max мм	Толщина t/T мм	Поперечный шаг Pt мм	Разрушающая нагрузка Q min кН	Средняя нагрузка Q0, кН	Вес kg/m
C08B-1	12,7	8,51	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,6	-	18	19,5	0,8
C10B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	19,5	20,9	14,7	1,7	-	22,4	27,9	1,06
C12B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	22,5	25,2	16	1,85	-	29	32,2	1,32
C16B-1	25,4	15,88	17,02	8,28	36,1	39,1	21/24,0	4,15/3,1	-	60	72,8	3,08
C20B-1	31,75	19,05	19,56	10,19	41,3	45	26,4	4,5/3,5	-	95	106,7	4,16
C24B-1	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	57,8	33,2	6,0/4,8	-	160	178	7,47
C28B-1	44,45	27,94	30,99	15,9	65,1	69,5	36,7	7,5/6,0	-	200	222	9,9
C32B-1	50,8	29,21	30,99	17,81	66	71	42	7,0/6,0	-	250	277,5	10,45

Двухрядные цепи

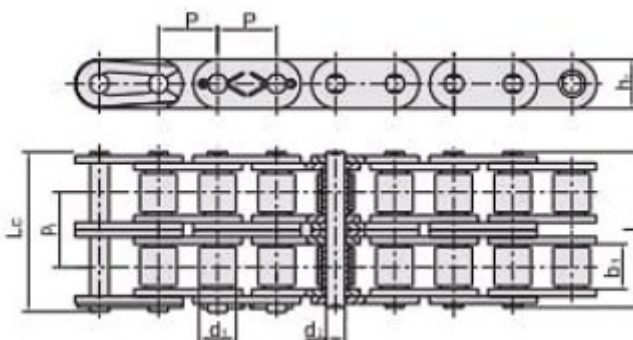


ISO	Шаг P мм	Ролик d1 max мм	Ширина b1 min мм	Штифт d2 max мм	Длина L max мм	Длина Lc max мм	Пластина h2 max мм	Толщина t/T мм	Поперечный шаг Pt мм	Разрушающая нагрузка Q min кН	Средняя нагрузка Q0, кН	Вес kg/m
C08B-2	12,7	8,51	7,75	4,45	31,2	32,2	11,8	1,6	13,92	32	38,7	1,45
C10B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	36,1	37,5	14,7	1,7	16,59	44,5	57,8	2
C12B-2	19,05	12,07	11,68	5,72	42	44,7	16	1,85	19,46	57,8	66,1	2,62
C16B-2	25,4	15,88	17,02	8,28	68	71	21/24,0	4,15/3,1	31,88	106	133	6,10
C20B-2	31,75	19,05	19,56	10,19	77,8	81,5	26,4	4,5/3,5	36,45	170	211,2	8,23
C24B-2	38,1	25,4	25,4	14,63	101,7	106,2	33,2	6,0/4,8	48,36	280	319,2	14,77
C28B-2	44,45	27,94	30,99	15,9	124,6	129,1	36,7	7,5/6,0	59,56	360	406,8	19,82
C32B-2	50,8	29,21	30,99	17,81	124,6	129,6	42	7,0/6,0	58,55	450	508,5	20,94



Приводные роликовые цепи с прямыми звеньями

Трехрядные цепи

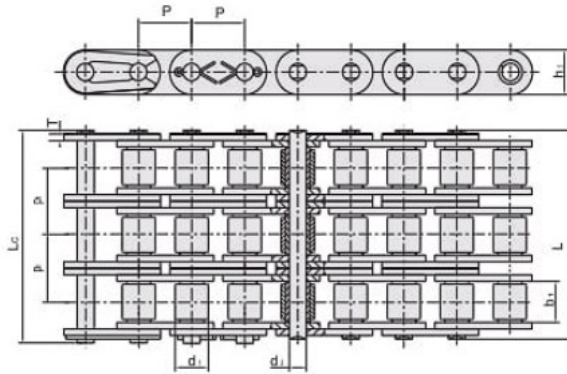

ISO	Шаг P мм	Ролик d1 max мм	Ширина b1 min мм	Штифт d2 max мм	Длина L max мм	Длина Lc max мм	Пластина h2 max мм	Толщина t/T мм	Поперечный шаг Pt мм	Разрушающая нагрузка Q min кN	Средняя нагрузка Q0, кN	Вес kg/m
C08B-3	12,7	8,51	7,75	4,45	45,1	46,1	11,8	1,6	13,92	47,5	57,8	2,1
C10B-3	15,875	10,16	9,65	5,08	52,7	54,1	14,7	1,7	16,59	66,7	84,5	2,87
C12B-3	19,05	12,07	11,68	5,72	61,5	64,2	16	1,85	19,46	86,7	101,8	3,89
C16B-3	25,4	15,88	17,02	8,28	99,8	102,9	21/24,0	4,15/3,1	31,88	160	203,7	9,12
C20B-3	31,75	19,05	19,56	10,19	114,2	117,9	26,4	4,5/3,5	36,45	250	290	11,34
C24B-3	38,1	25,4	25,4	14,63	150,1	154,6	33,2	6,0/5,0	48,36	425	493	22,1
C28B-3	44,45	27,94	30,99	15,9	184,2	188,7	36,7	7,5/6,0	59,56	530	609,5	29,64
C32B-3	50,8	29,21	30,99	17,81	183,2	188,2	42	7,0/6,0	58,55	670	770,5	31,27