



# РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ HTD 3М, ОТКРЫТЫЙ PU

## Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый ремень с высокопрочным стальным кордом
- Метрический шаг: 3 мм
- Форма зуба соответствует стандарту JB / T 7512
- Дугообразный профиль зубьев обеспечивает равномерное распределение нагрузки, высокую производительность, большой передаваемый крутящий момент и точное зацепление
- Широко применяется в системах линейного позиционирования и силовых передачах




Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
10	375	185	1500	0,02
15	575	285	2300	0,03
20	775	385	3100	0,04
25	1000	500	4000	0,06
50	2050	1025	8200	0,12

## Диапазон допусков

- Допуск по ширине:  $\pm 0,5$  мм
- Допуск по длине:  $\pm 0,5$  мм/м
- Допуск по толщине:  $\pm 0,2$  мм

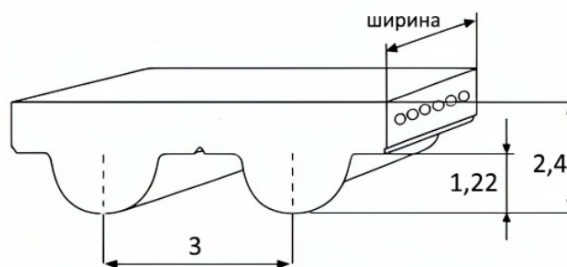

HTD3M		Тип корда
		Стандарт
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Zmin	20
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	30 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Zmin	20
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	30 мм