




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 14M

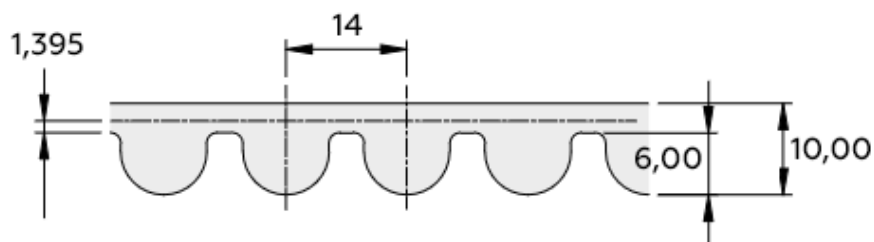

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °C до +100 °C в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропеновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
924HTD14MEMT	HTD 14M	14	66	924
966HTD14MEMT	HTD 14M	14	69	966
1092HTD14MEMT	HTD 14M	14	78	1092
1190HTD14MEMT	HTD 14M	14	85	1190
1330HTD14MEMT	HTD 14M	14	95	1330
1400HTD14MEMT	HTD 14M	14	100	1400
1610HTD14MEMT	HTD 14M	14	115	1610
1778HTD14MEMT	HTD 14M	14	127	1778
1890HTD14MEMT	HTD 14M	14	135	1890
2100HTD14MEMT	HTD 14M	14	150	2100
2310HTD14MEMT	HTD 14M	14	165	2310
2450HTD14MEMT	HTD 14M	14	175	2450
2590HTD14MEMT	HTD 14M	14	185	2590
2800HTD14MEMT	HTD 14M	14	200	2800
3150HTD14MEMT	HTD 14M	14	225	3150
3360HTD14MEMT	HTD 14M	14	240	3360
3500HTD14MEMT	HTD 14M	14	250	3500
3850HTD14MEMT	HTD 14M	14	275	3850
4326HTD14MEMT	HTD 14M	14	309	4326