




УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ «TRASCO ES» БЕЗ ЛЮФТА

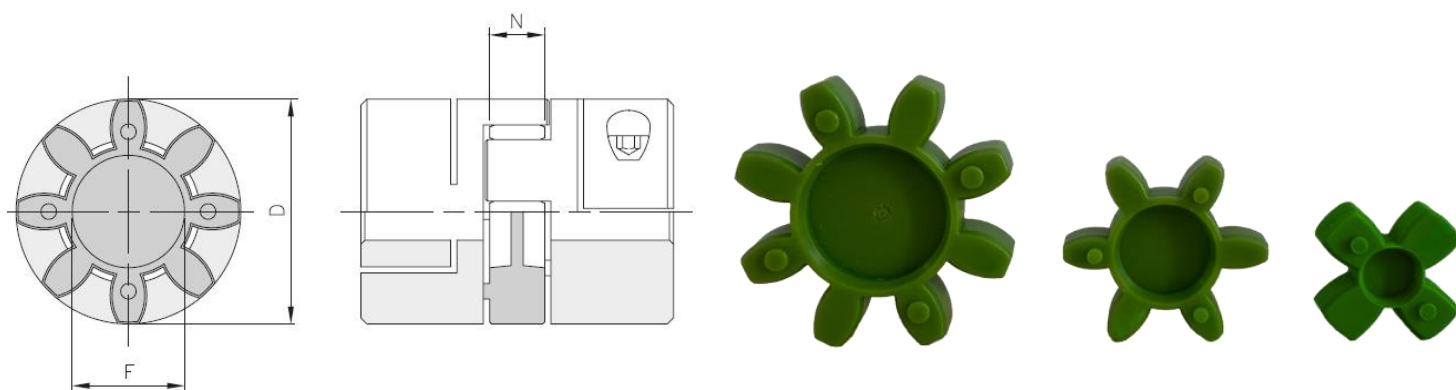

Эластичный зубчатый элемент из полиуретана (зеленый цвет) - "64 Shore D"

| Описание | Артикул | Кол-во лепестков (лучей) | D | F | N | Максимальная скорость вращения | Крутящий момент | Максимальный крутящий момент | Момент инерции |
|-----------------|-----------|--------------------------|-----|------|----|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | | | Об/мин | Нм | Нм | Нм |
| TRASCO ES 7 | AES7V | 4 | 14 | 5 | 6 | 32,000 | 2,4 | 4,8 | 0,001 |
| TRASCO ES 9 | AES9V | 4 | 20 | 7,2 | 8 | 28,000 | 6,0 | 12,0 | 0,002 |
| TRASCO ES 12 | AES12V | 4 | 25 | 8,5 | 10 | 22,000 | 12,0 | 24,0 | 0,003 |
| TRASCO ES 14 | AES14V | 4 | 30 | 10,5 | 10 | 19,000 | 16,0 | 32,0 | 0,005 |
| TRASCO ES 19-24 | AES19/24V | 6 | 40 | 18 | 12 | 14,000 | 21,0 | 42,0 | 0,007 |
| TRASCO ES 24-28 | AES24/28V | 8 | 55 | 27 | 14 | 10,600 | 75,0 | 150,0 | 0,018 |
| TRASCO ES 28-38 | AES28/38V | 8 | 65 | 30 | 15 | 8,500 | 200,0 | 400,0 | 0,029 |
| TRASCO ES 38-45 | AES38/45V | 8 | 80 | 38 | 18 | 7,100 | 405,0 | 810,0 | 0,049 |
| TRASCO ES 42 | AES42V | 8 | 95 | 46 | 20 | 6,000 | 560,0 | 1120,0 | 0,079 |
| TRASCO ES 48 | AES48V | 8 | 105 | 51 | 21 | 5,600 | 655,0 | 1310,0 | 0,098 |
| TRASCO ES 55 | AES55V | 8 | 120 | 60 | 22 | 4,750 | 825,0 | 1650,0 | 0,115 |
| TRASCO ES 65 | AES65V | 8 | 135 | 68 | 26 | 4,250 | 1175,0 | 2350,0 | 0,210 |
| TRASCO ES 75 | AES75V | 10 | 160 | 80 | 30 | 3,550 | 2400,0 | 4800,0 | 0,340 |
| TRASCO ES 90 | AES90V | 10 | 200 | 104 | 34 | 2,800 | 4500,0 | 9000,0 | 0,460 |