




РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ T5 PAZ, ОТКРЫТЫЙ РУ

Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый синхронный ремень со стальным кордом.
- Метрический шаг: 5 мм.
- Форма зуба соответствует стандарту GB / T28774.
- Снижает уровень шума при высокоскоростной передаче.
- Подходит для приводных решений с высокими требованиями к гибкости.

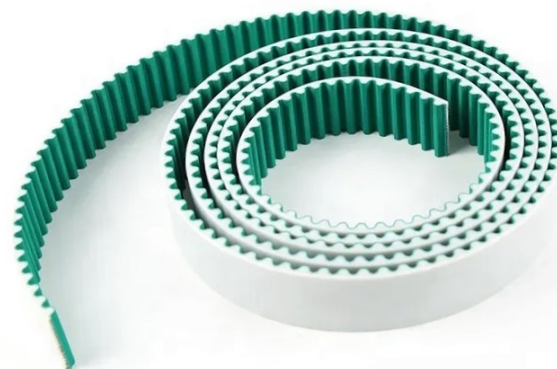




Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
10	350	175	1400	0,020
16	475	237	1900	0,035
25	800	400	3200	0,055
32	1000	500	4000	0,065
50	1650	825	6600	0,105
75	2150	1075	8600	0,160
100	2900	1450	11600	0,220
130	3750	1875	15000	0,290

Диапазон допусков

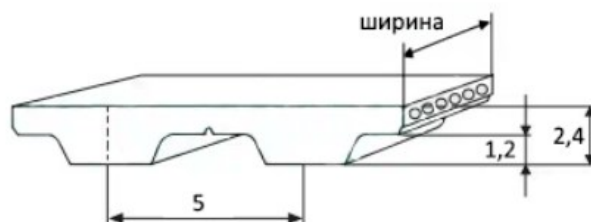- Допуск по ширине: $\pm 0,5$ мм
- Допуск по длине: $\pm 0,8$ мм/м
- Допуск по толщине: $\pm 0,2$ мм



T5		Тип корда	
		Стандартный	Кевлар
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	10	12
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне	30 мм	30 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min}	15	16
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне	30 мм	40 мм