




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 3М

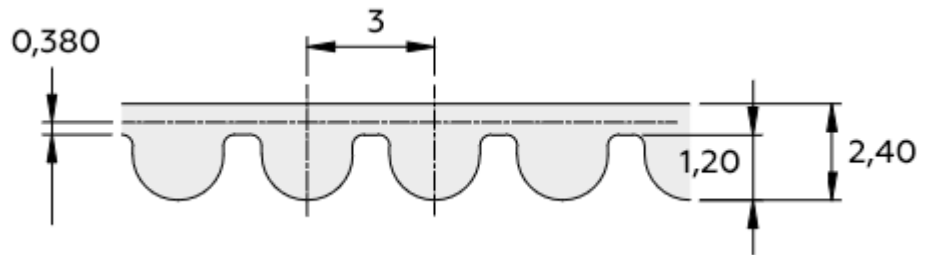

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °C до +100 °C в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропеновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
201HTD3MEMT	HTD 3М	3	67	201
204HTD3MEMT	HTD 3М	3	68	204
210HTD3MEMT	HTD 3М	3	70	210
225HTD3MEMT	HTD 3М	3	75	225
243HTD3MEMT	HTD 3М	3	81	243
246HTD3MEMT	HTD 3М	3	82	246
249HTD3MEMT	HTD 3М	3	83	249
252HTD3MEMT	HTD 3М	3	84	252
255HTD3MEMT	HTD 3М	3	85	255
258HTD3MEMT	HTD 3М	3	86	258
267HTD3MEMT	HTD 3М	3	89	267
276HTD3MEMT	HTD 3М	3	92	276
282HTD3MEMT	HTD 3М	3	94	282
285HTD3MEMT	HTD 3М	3	95	285
288HTD3MEMT	HTD 3М	3	96	288
291HTD3MEMT	HTD 3М	3	97	291
294HTD3MEMT	HTD 3М	3	98	294
300HTD3MEMT	HTD 3М	3	100	300
306HTD3MEMT	HTD 3М	3	102	306
312HTD3MEMT	HTD 3М	3	104	312
318HTD3MEMT	HTD 3М	3	106	318
330HTD3MEMT	HTD 3М	3	110	330
333HTD3MEMT	HTD 3М	3	111	333
336HTD3MEMT	HTD 3М	3	112	336
339HTD3MEMT	HTD 3М	3	113	339
345HTD3MEMT	HTD 3М	3	115	345
357HTD3MEMT	HTD 3М	3	119	357
363HTD3MEMT	HTD 3М	3	121	363
384HTD3MEMT	HTD 3М	3	128	384
390HTD3MEMT	HTD 3М	3	130	390

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
420HTD3MEMT	HTD 3М	3	140	420
435HTD3MEMT	HTD 3М	3	145	435
447HTD3MEMT	HTD 3М	3	149	447
462HTD3MEMT	HTD 3М	3	154	462
474HTD3MEMT	HTD 3М	3	158	474
480HTD3MEMT	HTD 3М	3	160	480
486HTD3MEMT	HTD 3М	3	162	486
501HTD3MEMT	HTD 3М	3	167	501
513HTD3MEMT	HTD 3М	3	171	513
522HTD3MEMT	HTD 3М	3	174	522
525HTD3MEMT	HTD 3М	3	175	525
537HTD3MEMT	HTD 3М	3	179	537
564HTD3MEMT	HTD 3М	3	188	564
570HTD3MEMT	HTD 3М	3	190	570
582HTD3MEMT	HTD 3М	3	194	582
597HTD3MEMT	HTD 3М	3	199	597
600HTD3MEMT	HTD 3М	3	200	600
606HTD3MEMT	HTD 3М	3	202	606
612HTD3MEMT	HTD 3М	3	204	612
420HTD3MEMT	HTD 3М	3	140	420
435HTD3MEMT	HTD 3М	3	145	435
447HTD3MEMT	HTD 3М	3	149	447
462HTD3MEMT	HTD 3М	3	154	462
474HTD3MEMT	HTD 3М	3	158	474
480HTD3MEMT	HTD 3М	3	160	480
486HTD3MEMT	HTD 3М	3	162	486
501HTD3MEMT	HTD 3М	3	167	501
513HTD3MEMT	HTD 3М	3	171	513
522HTD3MEMT	HTD 3М	3	174	522
525HTD3MEMT	HTD 3М	3	175	525



РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 3M

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
537HTD3MEMT	HTD 3M	3	179	537
564HTD3MEMT	HTD 3M	3	188	564
570HTD3MEMT	HTD 3M	3	190	570
582HTD3MEMT	HTD 3M	3	194	582
597HTD3MEMT	HTD 3M	3	199	597
600HTD3MEMT	HTD 3M	3	200	600
606HTD3MEMT	HTD 3M	3	202	606
612HTD3MEMT	HTD 3M	3	204	612
615HTD3MEMT	HTD 3M	3	205	615
630HTD3MEMT	HTD 3M	3	210	630
633HTD3MEMT	HTD 3M	3	211	633
669HTD3MEMT	HTD 3M	3	223	669
690HTD3MEMT	HTD 3M	3	230	690
708HTD3MEMT	HTD 3M	3	236	708
711HTD3MEMT	HTD 3M	3	237	711
720HTD3MEMT	HTD 3M	3	240	720
750HTD3MEMT	HTD 3M	3	250	750
804HTD3MEMT	HTD 3M	3	268	804
843HTD3MEMT	HTD 3M	3	281	843
882HTD3MEMT	HTD 3M	3	294	882
945HTD3MEMT	HTD 3M	3	315	945
1071HTD3MEMT	HTD 3M	3	357	1071
1125HTD3MEMT	HTD 3M	3	375	1125
1245HTD3MEMT	HTD 3M	3	415	1245
1500HTD3MEMT	HTD 3M	3	500	1500
1569HTD3MEMT	HTD 3M	3	523	1569