



САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕСЯ ЗАЖИМНЫЕ ВТУЛКИ «BK10»

Самоцентрирующиеся


Низкие крутящие моменты

Допуски: вал h7 - ступица H7

Контактные поверхности с шероховатостью:

R_a max 16 мкм

Быстрый монтаж и демонтаж

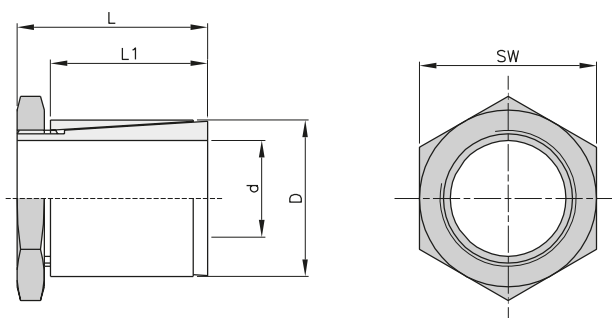

Материал: нержавеющая сталь

d x D mm	Артикул	L mm	L1 mm	SW mm	Крутящий момент, max Nm	Затяжка		Вес Kg.
						Зажимное кольцо Размер	Момент затяжки Nm	
4 x 8	BKSS010004008EMT	15	12,5	8	3	M6x0,5	4	0,01
5 x 10	BKSS010005010EMT	15	12,5	10	4	M8x0,5	5	0,01
6 x 10	BKSS010006010EMT	15	12,5	10	7	M8x0,5	8	0,01
6,35 x 10	BKSS010635010EMT	15	12,5	10	7	M8x0,5	8	0,01
7 x 12	BKSS010007012EMT	15	12,0	12	8	M10x0,75	9	0,01
8 x 14	BKSS010008014EMT	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
9 x 14	BKSS010009014EMT	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
9,53 x 14	BKSS010953014EMT	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
10 x 17	BKSS010010017EMT	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
11 x 17	BKSS010011017EMT	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
12 x 17	BKSS010012017EMT	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
14 x 20	BKSS010014020EMT	28	23,0	20	24	M17x1	25	0,04
15 x 20	BKSS010015020EMT	28	23,0	20	24	M17x1	25	0,04
15,88 x 23	BKSS010158023EMT	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
16 x 23	BKSS010016023EMT	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
17 x 23	BKSS010017025EMT	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
19 x 25	BKSS010019025EMT	28	23,0	27	29	M22x1	30	0,05
20 x 28	BKSS010020028EMT	28	23,0	30	31	M25x1	32	0,07