


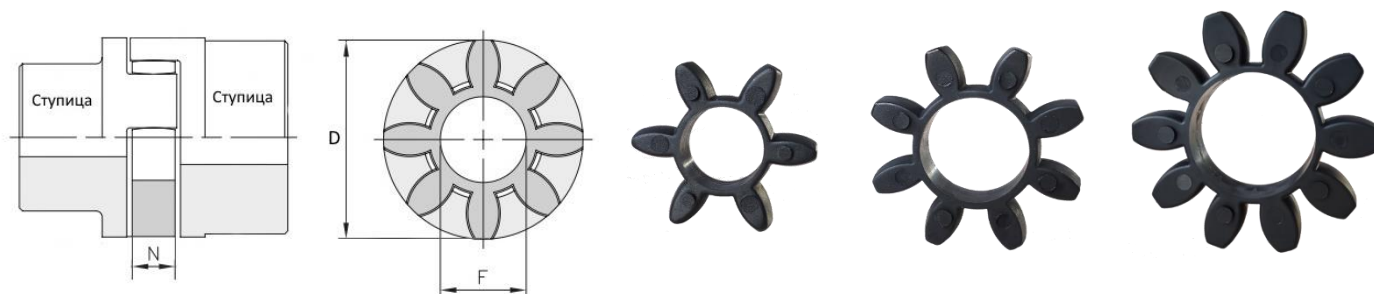

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ГЕВ»

**Эластичный зубчатый элемент из полиуретана (черный цвет) - "94 Shore A"**

- Нормальный угол кручения 3,2°
- Максимальный угол поворота 5°
- Рабочая температура от -40° до +125°

Описание	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	D	F	N	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
			мм	мм	мм				
GEB 19-24	ELN019EMT	6	40	18	12	14000	12	24	3,2
GEB 24-32	ELN024EMT	8	55	27	14	10600	43	86	11,4
GEB 28-38	ELN028EMT	8	65	30	15	8500	126	233	30,6
GEB 38-45	ELN038EMT	8	80	38	18	7100	235	470	61,0
GEB 42-55	ELN042EMT	8	95	46	20	6000	326	653	85,0
GEB 48-60	ELN048EMT	8	105	51	21	5600	381	763	99,7
GEB 55-70	ELN055EMT	8	120	60	22	4750	500	1003	130,7
GEB 65-75	ELN065EMT	8	135	68	26	4250	730	1460	190,0
GEB 75-90	ELN075EMT	10	160	80	30	3550	1493	2986	388,3
GEB 90-100	ELN090EMT	10	200	100	34	2800	2800	5600	728,0