




Клиновые ремни SPA, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

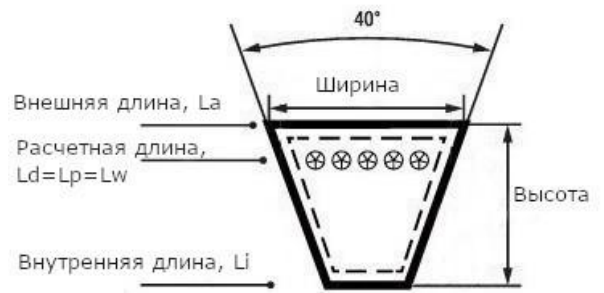

Материал корпуса: каучук (резина)

- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни работают на шкивах профиля SPA.
- Имеет сверхпрочный корд, поэтому передает мощность на 50-80% выше, чем другие типы ремней такого же профиля.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Предельная скорость привода 40 м/с и эффективность передачи более 95%.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчетная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
SPA732VHPEMT	12,7	10	732	686	749	0,10
SPA757VHPEMT	12,7	10	757	711	774	0,10
SPA782VHPEMT	12,7	10	782	736	799	0,11
SPA800VHPEMT	12,7	10	800	754	817	0,11
SPA807VHPEMT	12,7	10	807	761	824	0,11
SPA832VHPEMT	12,7	10	832	786	849	0,11
SPA850VHPEMT	12,7	10	850	804	867	0,12
SPA857VHPEMT	12,7	10	857	811	874	0,12
SPA882VHPEMT	12,7	10	882	836	899	0,12
SPA900VHPEMT	12,7	10	900	854	917	0,12
SPA907VHPEMT	12,7	10	907	861	924	0,13
SPA925VHPEMT	12,7	10	925	879	942	0,13
SPA932VHPEMT	12,7	10	932	886	949	0,13
SPA950VHPEMT	12,7	10	950	904	967	0,13
SPA957VHPEMT	12,7	10	957	911	974	0,13
SPA967VHPEMT	12,7	10	967	921	984	0,13
SPA975VHPEMT	12,7	10	975	929	992	0,13
SPA982VHPEMT	12,7	10	982	936	999	0,14
SPA1000VHPEMT	12,7	10	1000	954	1017	0,14
SPA1007VHPEMT	12,7	10	1007	961	1024	0,14
SPA1032VHPEMT	12,7	10	1032	986	1049	0,14
SPA1042VHPEMT	12,7	10	1042	996	1059	0,14
SPA1060VHPEMT	12,7	10	1060	1014	1077	0,15
SPA1082VHPEMT	12,7	10	1082	1036	1099	0,15
SPA1090VHPEMT	12,7	10	1090	1044	1107	0,15
SPA1100VHPEMT	12,7	10	1100	1054	1117	0,15
SPA1107VHPEMT	12,7	10	1107	1061	1124	0,15
SPA1120VHPEMT	12,7	10	1120	1074	1137	0,15



Клиновые ремни SPA, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчетная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
SPA1132VHPEMT	12,7	10	1132	1086	1149	0,16
SPA1150VHPEMT	12,7	10	1150	1104	1167	0,16
SPA1175VHPEMT	12,7	10	1175	1129	1192	0,16
SPA1180VHPEMT	12,7	10	1180	1134	1197	0,16
SPA1207VHPEMT	12,7	10	1207	1161	1224	0,17
SPA1225VHPEMT	12,7	10	1225	1179	1242	0,17
SPA1232VHPEMT	12,7	10	1232	1186	1249	0,17
SPA1250VHPEMT	12,7	10	1250	1204	1267	0,17
SPA1257VHPEMT	12,7	10	1257	1211	1274	0,17
SPA1272VHPEMT	12,7	10	1272	1226	1289	0,18
SPA1282VHPEMT	12,7	10	1282	1236	1299	0,18
SPA1307VHPEMT	12,7	10	1307	1261	1324	0,18
SPA1320VHPEMT	12,7	10	1320	1274	1337	0,18
SPA1357VHPEMT	12,7	10	1357	1311	1374	0,19
SPA1367VHPEMT	12,7	10	1367	1321	1384	0,19
SPA1375VHPEMT	12,7	10	1375	1329	1392	0,19
SPA1382VHPEMT	12,7	10	1382	1336	1399	0,19
SPA1400VHPEMT	12,7	10	1400	1354	1417	0,19
SPA1407VHPEMT	12,7	10	1407	1361	1424	0,19
SPA1425VHPEMT	12,7	10	1425	1379	1442	0,20
SPA1432VHPEMT	12,7	10	1432	1386	1449	0,20
SPA1457VHPEMT	12,7	10	1457	1411	1474	0,20
SPA1482VHPEMT	12,7	10	1482	1436	1499	0,20
SPA1500VHPEMT	12,7	10	1500	1454	1517	0,21
SPA1507VHPEMT	12,7	10	1507	1461	1524	0,21
SPA1525VHPEMT	12,7	10	1525	1479	1542	0,21
SPA1532VHPEMT	12,7	10	1532	1486	1549	0,21
SPA1557VHPEMT	12,7	10	1557	1511	1574	0,21
SPA1582VHPEMT	12,7	10	1582	1536	1599	0,22
SPA1600VHPEMT	12,7	10	1600	1554	1617	0,22
SPA1607VHPEMT	12,7	10	1607	1561	1624	0,22
SPA1632VHPEMT	12,7	10	1632	1586	1649	0,23
SPA1657VHPEMT	12,7	10	1657	1611	1674	0,23
SPA1675VHPEMT	12,7	10	1675	1629	1692	0,23
SPA1682VHPEMT	12,7	10	1682	1636	1699	0,23
SPA1700VHPEMT	12,7	10	1700	1654	1717	0,23
SPA1707VHPEMT	12,7	10	1707	1661	1724	0,24
SPA1732VHPEMT	12,7	10	1732	1686	1749	0,24
SPA1750VHPEMT	12,7	10	1750	1704	1767	0,24
SPA1757VHPEMT	12,7	10	1757	1711	1774	0,24
SPA1782VHPEMT	12,7	10	1782	1736	1799	0,25
SPA1800VHPEMT	12,7	10	1800	1754	1817	0,25
SPA1807VHPEMT	12,7	10	1807	1761	1824	0,25
SPA1832VHPEMT	12,7	10	1832	1786	1849	0,25
SPA1850VHPEMT	12,7	10	1850	1804	1867	0,26
SPA1857VHPEMT	12,7	10	1857	1811	1874	0,26
SPA1882VHPEMT	12,7	10	1882	1836	1899	0,26
SPA1900VHPEMT	12,7	10	1900	1854	1917	0,26



Клиновые ремни SPA, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчетная длина, $L_d = L_p = L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
SPA1907VHPEMT	12,7	10	1907	1861	1924	0,26
SPA1925VHPEMT	12,7	10	1925	1879	1942	0,27
SPA1932VHPEMT	12,7	10	1932	1886	1949	0,27
SPA1950VHPEMT	12,7	10	1950	1904	1967	0,27
SPA1957VHPEMT	12,7	10	1957	1911	1974	0,27
SPA1982VHPEMT	12,7	10	1982	1936	1999	0,27
SPA2000VHPEMT	12,7	10	2000	1954	2017	0,28
SPA2007VHPEMT	12,7	10	2007	1961	2024	0,28
SPA2032VHPEMT	12,7	10	2032	1986	2049	0,28
SPA2057VHPEMT	12,7	10	2057	2011	2074	0,28
SPA2082VHPEMT	12,7	10	2082	2036	2099	0,29
SPA2120VHPEMT	12,7	10	2120	2074	2137	0,29
SPA2132VHPEMT	12,7	10	2132	2086	2149	0,29
SPA2182VHPEMT	12,7	10	2182	2136	2199	0,30
SPA2207VHPEMT	12,7	10	2207	2161	2224	0,30
SPA2227VHPEMT	12,7	10	2227	2181	2244	0,31
SPA2232VHPEMT	12,7	10	2232	2186	2249	0,31
SPA2240VHPEMT	12,7	10	2240	2194	2257	0,31
SPA2257VHPEMT	12,7	10	2257	2211	2274	0,31
SPA2282VHPEMT	12,7	10	2282	2236	2299	0,32
SPA2300VHPEMT	12,7	10	2300	2254	2317	0,32
SPA2307VHPEMT	12,7	10	2307	2261	2324	0,32
SPA2332VHPEMT	12,7	10	2332	2286	2349	0,32
SPA2360VHPEMT	12,7	10	2360	2314	2377	0,33
SPA2375VHPEMT	12,7	10	2375	2329	2392	0,33
SPA2382VHPEMT	12,7	10	2382	2336	2399	0,33
SPA2432VHPEMT	12,7	10	2432	2386	2449	0,34
SPA2475VHPEMT	12,7	10	2475	2429	2492	0,34
SPA2482VHPEMT	12,7	10	2482	2436	2499	0,34
SPA2500VHPEMT	12,7	10	2500	2454	2517	0,35
SPA2532VHPEMT	12,7	10	2532	2486	2549	0,35
SPA2582VHPEMT	12,7	10	2582	2536	2599	0,36
SPA2607VHPEMT	12,7	10	2607	2561	2624	0,36
SPA2632VHPEMT	12,7	10	2632	2586	2649	0,36
SPA2650VHPEMT	12,7	10	2650	2604	2667	0,37
SPA2682VHPEMT	12,7	10	2682	2636	2699	0,37
SPA2732VHPEMT	12,7	10	2732	2686	2749	0,38
SPA2782VHPEMT	12,7	10	2782	2736	2799	0,38
SPA2800VHPEMT	12,7	10	2800	2754	2817	0,39
SPA2832VHPEMT	12,7	10	2832	2786	2849	0,39
SPA2847VHPEMT	12,7	10	2847	2801	2864	0,39
SPA2882VHPEMT	12,7	10	2882	2836	2899	0,40
SPA2900VHPEMT	12,7	10	2900	2854	2917	0,40
SPA2932VHPEMT	12,7	10	2932	2886	2949	0,40
SPA2982VHPEMT	12,7	10	2982	2936	2999	0,41
SPA3000VHPEMT	12,7	10	3000	2954	3017	0,41
SPA3032VHPEMT	12,7	10	3032	2986	3049	0,42
SPA3082VHPEMT	12,7	10	3082	3036	3099	0,43



Клиновые ремни SPA, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчетная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
SPA3150VHPEMT	12,7	10	3150	3104	3167	0,43
SPA3182VHPEMT	12,7	10	3182	3136	3199	0,44
SPA3250VHPEMT	12,7	10	3250	3204	3267	0,45
SPA3282VHPEMT	12,7	10	3282	3236	3299	0,45
SPA3350VHPEMT	12,7	10	3350	3304	3367	0,46
SPA3382VHPEMT	12,7	10	3382	3336	3399	0,47
SPA3450VHPEMT	12,7	10	3450	3404	3467	0,48
SPA3500VHPEMT	12,7	10	3500	3454	3517	0,48
SPA3550VHPEMT	12,7	10	3550	3504	3567	0,49
SPA3650VHPEMT	12,7	10	3650	3604	3667	0,50
SPA3750VHPEMT	12,7	10	3750	3704	3767	0,52
SPA4000VHPEMT	12,7	10	4000	3954	4017	0,55
SPA4250VHPEMT	12,7	10	4250	4204	4267	0,59
SPA4500VHPEMT	12,7	10	4500	4454	4517	0,62
SPA5000VHPEMT	12,7	10	5000	4954	5017	0,69



Клиновые ремни SPB, V-BELT HARDLINE POWER, EMT



Материал корпуса: каучук (резина)

- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни работают на шкивах профиля SPB.
- Имеет сверхпрочный корд, поэтому передает мощность на 50-80% выше, чем другие типы ремней такого же профиля.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Предельная скорость привода 40 м/с и эффективность передачи более 95%.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
SPB1250VHPEMT	16,3	13	1250	1190	1272	0,28
SPB1320VHPEMT	16,3	13	1320	1260	1342	0,30
SPB1340VHPEMT	16,3	13	1340	1280	1362	0,30
SPB1360VHPEMT	16,3	13	1360	1300	1382	0,31
SPB1400VHPEMT	16,3	13	1400	1340	1422	0,32
SPB1450VHPEMT	16,3	13	1450	1390	1472	0,33
SPB1472VHPEMT	16,3	13	1472	1412	1494	0,33
SPB1500VHPEMT	16,3	13	1500	1440	1522	0,34
SPB1530VHPEMT	16,3	13	1530	1470	1552	0,34
SPB1540VHPEMT	16,3	13	1540	1480	1562	0,35
SPB1550VHPEMT	16,3	13	1550	1490	1572	0,35
SPB1600VHPEMT	16,3	13	1600	1540	1622	0,36
SPB1650VHPEMT	16,3	13	1650	1590	1672	0,37
SPB1700VHPEMT	16,3	13	1700	1640	1722	0,38
SPB1750VHPEMT	16,3	13	1750	1690	1772	0,39
SPB1800VHPEMT	16,3	13	1800	1740	1822	0,41
SPB1850VHPEMT	16,3	13	1850	1790	1872	0,42
SPB1860VHPEMT	16,3	13	1860	1800	1882	0,42
SPB1900VHPEMT	16,3	13	1900	1840	1922	0,43
SPB1930VHPEMT	16,3	13	1930	1870	1952	0,43
SPB1950VHPEMT	16,3	13	1950	1890	1972	0,44
SPB2000VHPEMT	16,3	13	2000	1940	2022	0,45
SPB2020VHPEMT	16,3	13	2020	1960	2042	0,45
SPB2060VHPEMT	16,3	13	2060	2000	2082	0,46
SPB2098VHPEMT	16,3	13	2098	2038	2120	0,47
SPB2120VHPEMT	16,3	13	2120	2060	2142	0,48



Клиновые ремни SPB, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
SPB2150VHPEMT	16,3	13	2150	2090	2172	0,48
SPB2180VHPEMT	16,3	13	2180	2120	2202	0,48
SPB2200VHPEMT	16,3	13	2200	2140	2222	0,49
SPB2240VHPEMT	16,3	13	2240	2180	2262	0,50
SPB2264VHPEMT	16,3	13	2264	2204	2286	0,51
SPB2280VHPEMT	16,3	13	2280	2220	2302	0,51
SPB2300VHPEMT	16,3	13	2300	2240	2322	0,52
SPB2310VHPEMT	16,3	13	2310	2250	2332	0,52
SPB2350VHPEMT	16,3	13	2350	2290	2372	0,53
SPB2360VHPEMT	16,3	13	2360	2300	2382	0,53
SPB2391VHPEMT	16,3	13	2391	2331	2413	0,54
SPB2400VHPEMT	16,3	13	2400	2340	2422	0,54
SPB2410VHPEMT	16,3	13	2410	2350	2432	0,54
SPB2430VHPEMT	16,3	13	2430	2370	2452	0,55
SPB2450VHPEMT	16,3	13	2450	2390	2472	0,55
SPB2500VHPEMT	16,3	13	2500	2440	2522	0,56
SPB2518VHPEMT	16,3	13	2518	2458	2540	0,57
SPB2530VHPEMT	16,3	13	2530	2470	2552	0,57
SPB2540VHPEMT	16,3	13	2540	2480	2562	0,57
SPB2580VHPEMT	16,3	13	2580	2520	2602	0,58
SPB2600VHPEMT	16,3	13	2600	2540	2622	0,59
SPB2630VHPEMT	16,3	13	2630	2570	2652	0,59
SPB2650VHPEMT	16,3	13	2650	2590	2672	0,60
SPB2680VHPEMT	16,3	13	2680	2620	2702	0,60
SPB2720VHPEMT	16,3	13	2720	2660	2742	0,61
SPB2730VHPEMT	16,3	13	2730	2670	2752	0,61
SPB2760VHPEMT	16,3	13	2760	2700	2782	0,62
SPB2800VHPEMT	16,3	13	2800	2740	2822	0,63
SPB2840VHPEMT	16,3	13	2840	2780	2862	0,64
SPB2850VHPEMT	16,3	13	2850	2790	2872	0,64
SPB2880VHPEMT	16,3	13	2880	2820	2902	0,65
SPB2900VHPEMT	16,3	13	2900	2840	2922	0,65
SPB2950VHPEMT	16,3	13	2950	2890	2972	0,66
SPB2975VHPEMT	16,3	13	2975	2915	2997	0,67
SPB2990VHPEMT	16,3	13	2990	2930	3012	0,67
SPB3000VHPEMT	16,3	13	3000	3940	3022	0,68
SPB3070VHPEMT	16,3	13	3070	3010	3092	0,69
SPB3080VHPEMT	16,3	13	3080	3020	3102	0,69
SPB3150VHPEMT	16,3	13	3150	3090	3172	0,71
SPB3170VHPEMT	16,3	13	3170	3110	3192	0,71
SPB3250VHPEMT	16,3	13	3250	3190	3272	0,73
SPB3320VHPEMT	16,3	13	3320	3260	3342	0,75
SPB3350VHPEMT	16,3	13	3350	3290	3372	0,75
SPB3400VHPEMT	16,3	13	3400	3340	3422	0,77
SPB3425VHPEMT	16,3	13	3425	3365	3447	0,77
SPB3450VHPEMT	16,3	13	3450	3390	3472	0,78
SPB3500VHPEMT	16,3	13	3500	3440	3522	0,79
SPB3550VHPEMT	16,3	13	3550	3490	3572	0,80




Клиновые ремни SPB, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
SPB3620VHPEMT	16,3	13	3620	3560	3642	0,81
SPB3650VHPEMT	16,3	13	3650	3590	3672	0,82
SPB3675VHPEMT	16,3	13	3675	3615	3697	0,83
SPB3750VHPEMT	16,3	13	3750	3690	3772	0,84
SPB3800VHPEMT	16,3	13	3800	3740	3822	0,86
SPB3825VHPEMT	16,3	13	3825	3765	3847	0,86
SPB3850VHPEMT	16,3	13	3850	3790	3872	0,87
SPB3870VHPEMT	16,3	13	3870	3810	3892	0,87
SPB4000VHPEMT	16,3	13	4000	3940	4022	0,90
SPB4040VHPEMT	16,3	13	4040	3980	4062	0,91
SPB4050VHPEMT	16,3	13	4050	3990	4072	0,91
SPB4060VHPEMT	16,3	13	4060	4000	4082	0,91
SPB4120VHPEMT	16,3	13	4120	4060	4142	0,93
SPB4250VHPEMT	16,3	13	4250	4190	4272	0,96
SPB4310VHPEMT	16,3	13	4310	4250	4332	0,97
SPB4370VHPEMT	16,3	13	4370	4310	4392	0,98
SPB4400VHPEMT	16,3	13	4400	4340	4422	0,99
SPB4500VHPEMT	16,3	13	4500	4440	4522	1,01
SPB4550VHPEMT	16,3	13	4550	4490	4572	1,02
SPB4560VHPEMT	16,3	13	4560	4500	4582	1,03
SPB4620VHPEMT	16,3	13	4620	4560	4642	1,04
SPB4750VHPEMT	16,3	13	4750	4690	4772	1,07
SPB4820VHPEMT	16,3	13	4820	4760	4842	1,08
SPB4840VHPEMT	16,3	13	4840	4780	4862	1,08
SPB4870VHPEMT	16,3	13	4870	4810	4892	1,10
SPB5000VHPEMT	16,3	13	5000	4940	5022	1,13
SPB5060VHPEMT	16,3	13	5060	5000	5082	1,14
SPB5070VHPEMT	16,3	13	5070	5010	5092	1,14
SPB5080VHPEMT	16,3	13	5080	5020	5102	1,14
SPB5150VHPEMT	16,3	13	5150	5090	5172	1,16
SPB5300VHPEMT	16,3	13	5300	5240	5322	1,19
SPB5350VHPEMT	16,3	13	5350	5290	5372	1,20
SPB5380VHPEMT	16,3	13	5380	5320	5402	1,21
SPB5600VHPEMT	16,3	13	5600	5540	5622	1,26
SPB5680VHPEMT	16,3	13	5680	5620	5702	1,28
SPB5900VHPEMT	16,3	13	5900	5840	5922	1,33
SPB6000VHPEMT	16,3	13	6000	5940	6022	1,35
SPB6340VHPEMT	16,3	13	6340	6280	6362	1,43
SPB6500VHPEMT	16,3	13	6500	6440	6522	1,46
SPB6700VHPEMT	16,3	13	6700	6640	6722	1,51
SPB7000VHPEMT	16,3	13	7000	6940	7022	1,58
SPB7100VHPEMT	16,3	13	7100	7040	7122	1,60
SPB7500VHPEMT	16,3	13	7500	7440	7522	1,69
SPB8000VHPEMT	16,3	13	8000	7940	8022	1,80



Клиновые ремни SPC, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

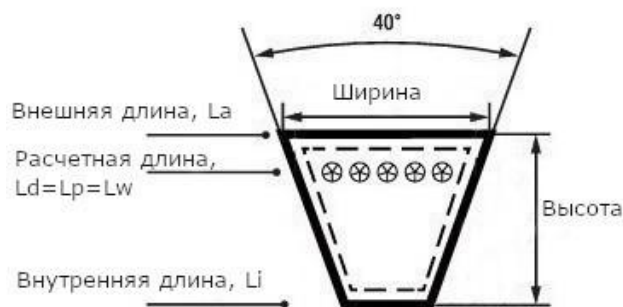

Материал корпуса: каучук (резина)

- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни работают на шкивах профиля SPC.
- Имеет сверхпрочный корд, поэтому передает мощность на 50-80% выше, чем другие типы ремней такого же профиля.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Предельная скорость привода 40 м/с и эффективность передачи более 95%.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
SPC2000VHPEMT	22	18	2000	1916	2029	0,75
SPC2120VHPEMT	22	18	2120	2036	2149	0,80
SPC2185VHPEMT	22	18	2185	2101	2214	0,82
SPC2240VHPEMT	22	18	2240	2156	2269	0,84
SPC2360VHPEMT	22	18	2360	2276	2389	0,89
SPC2500VHPEMT	22	18	2500	2416	2529	0,94
SPC2550VHPEMT	22	18	2550	2466	2579	0,96
SPC2650VHPEMT	22	18	2650	2566	2679	0,99
SPC2800VHPEMT	22	18	2800	2716	2829	1,05
SPC3000VHPEMT	22	18	3000	2916	3029	1,13
SPC3100VHPEMT	22	18	3100	3016	3129	1,16
SPC3150VHPEMT	22	18	3150	3066	3179	1,18
SPC3200VHPEMT	22	18	3200	3116	3229	1,20
SPC3250VHPEMT	22	18	3250	3166	3279	1,22
SPC3350VHPEMT	22	18	3350	3266	3379	1,26
SPC3450VHPEMT	22	18	3450	3366	3479	1,29
SPC3500VHPEMT	22	18	3500	3416	3529	1,31
SPC3550VHPEMT	22	18	3550	3466	3579	1,33
SPC3620VHPEMT	22	18	3620	3536	3649	1,36
SPC3750VHPEMT	22	18	3750	3666	3779	1,41
SPC4000VHPEMT	22	18	4000	3916	4029	1,50
SPC4100VHPEMT	22	18	4100	4016	4129	1,54
SPC4250VHPEMT	22	18	4250	4166	4279	1,59
SPC4380VHPEMT	22	18	4380	4296	4409	1,64
SPC4400VHPEMT	22	18	4400	4316	4429	1,65



Клиновые ремни SPC, V-BELT HARDLINE POWER, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
SPC4500VHPEMT	22	18	4500	4416	4529	1,69
SPC4650VHPEMT	22	18	4650	4566	4679	1,74
SPC4700VHPEMT	22	18	4700	4616	4729	1,76
SPC4750VHPEMT	22	18	4750	4666	4779	1,78
SPC4900VHPEMT	22	18	4900	4816	4929	1,84
SPC5000VHPEMT	22	18	5000	4916	5029	1,88
SPC5300VHPEMT	22	18	5300	5216	5329	1,99
SPC5450VHPEMT	22	18	5450	5366	5479	2,04
SPC5600VHPEMT	22	18	5600	5516	5629	2,10
SPC5800VHPEMT	22	18	5800	5716	5829	2,18
SPC6000VHPEMT	22	18	6000	5916	6029	2,25
SPC6300VHPEMT	22	18	6300	6216	6329	2,36
SPC6500VHPEMT	22	18	6500	6416	6529	2,44
SPC6700VHPEMT	22	18	6700	6616	6729	2,51
SPC7000VHPEMT	22	18	7000	6916	7029	2,63
SPC7100VHPEMT	22	18	7100	7016	7129	2,66
SPC7500VHPEMT	22	18	7500	7416	7529	2,81
SPC7750VHPEMT	22	18	7750	7666	7779	2,91
SPC7800VHPEMT	22	18	7800	7716	7829	2,93
SPC8000VHPEMT	22	18	8000	7916	8029	3,00
SPC8350VHPEMT	22	18	8350	8266	8379	3,13
SPC8500VHPEMT	22	18	8500	8416	8529	3,19
SPC9000VHPEMT	22	18	9000	8916	9029	3,38
SPC9500VHPEMT	22	18	9500	9416	9529	3,56
SPC10000VHPEMT	22	18	10000	9916	10029	3,75
SPC10600VHPEMT	22	18	10600	10516	10629	3,98
SPC11200VHPEMT	22	18	11200	11116	11229	4,20
SPC11800VHPEMT	22	18	11800	11716	11829	4,43
SPC12000VHPEMT	22	18	12000	11916	12029	4,50